



Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || <http://gess.nt-rt.ru>

Технические характеристики на кран шаровый 11лс69п Цельносварной фланцевый. Сталь 09Г2С



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Назначение

Краны 11лс69п предназначены для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах, транспортирующих холодную воду, пар, горячую воду, газ и нефтепродукты при температуре от -60 до +200°С. Температура окружающей среды от минус 60 до плюс 80°С.


Технические данные

Присоединение к трубопроводу – фланцевое по ГОСТ 12815-80.

Класс герметичности затвора – А (ГОСТ 54808-2011).

Основные параметры

DN, мм	PN, Мпа (кгс/см ²)	d,мм	D, мм	L, мм	I,мм	H, мм	Масса, кг
25	4,0 (40)	20	115	140	180	70	3,0
32	4,0 (40)	23	135	140	180	70	4,1
40	4,0 (40)	28	145	165	235	85	5,0
50	4,0 (40)	37	160	180	235	90	6,1
65	1,6 (16)	48	180	200	235	100	9,0
80	1,6 (16)	65	195	210	330	135	10,0
100	1,6 (16)	75	215	230	330	140	13,5
125	1,6 (16)	100	245	356	600	190	26,5
150	1,6 (16)	100	280	394	600	190	32,0
150	1,6 (16)	125	280	394	600	210	33,0
200	1,6 (16)	150	335	457	600	235	55,0

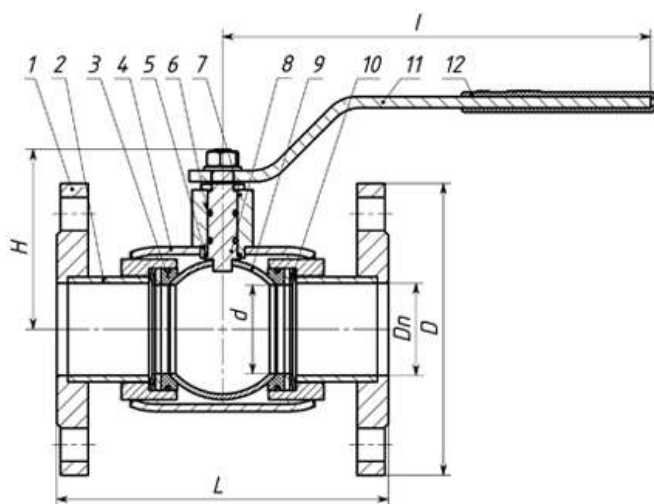

1. Фланец – 09Г2С,
2. Патрубок – 09Г2С,
3. Седло – Ф4К20 (тефлон),
4. Корпус – 09Г2С,
5. Уплотнительное кольцо – Ф4,
6. Уплотнительное кольцо – фторсиликон,
7. Сальниковый узел – 09Г2С,
8. Шток – Сталь 40Х13,
9. Шар-пробка – 12Х18Н10Т(АISI 304),
10. Пружина тарельчатая – 65Г,
11. Ручка – Сталь 3 (покрытие: Ц6.хр.бцв),
12. Рукоятка – полибутилентерефталат (ПБТ).

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: gsa@nt-rt.ru || <http://gess.nt-rt.ru>